ATER - WAPRO

Montážní návod

CE PVC DN80-200 Std
PVC DN75-200 Soft/Hard
PE DN200-315 Std/Soft/Hard

CE Stainless Steel DN100-200 Standard
Stainless Steel DN100-1800

kontrola klapek

2x / rok

Příprava

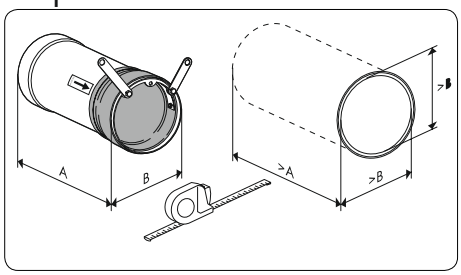

Ujistěte se, že instalační potrubí je větší než tělo klapky/viz.nabídka, doporučený vnitřní rozměr potrubí.

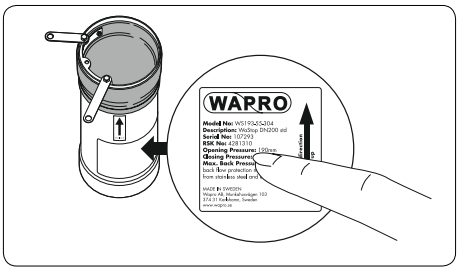

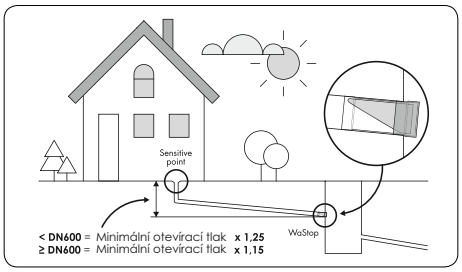

Ujistěte se, že otevírací tlak klapky je dostačující a vyhovující pro potrubí, do kterého budete klapku instalovat.

Instalace klapky Nerez ocel - instalace na konec potrubí

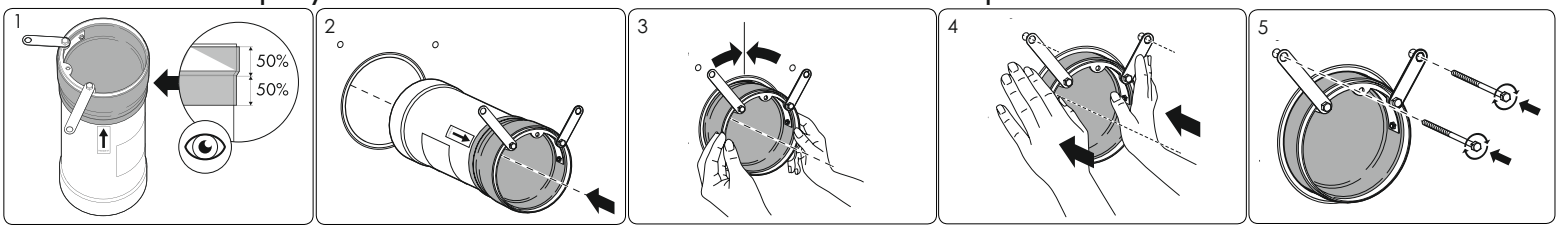

Instalace klapky Nerez ocel - instalace na začátek potrubí

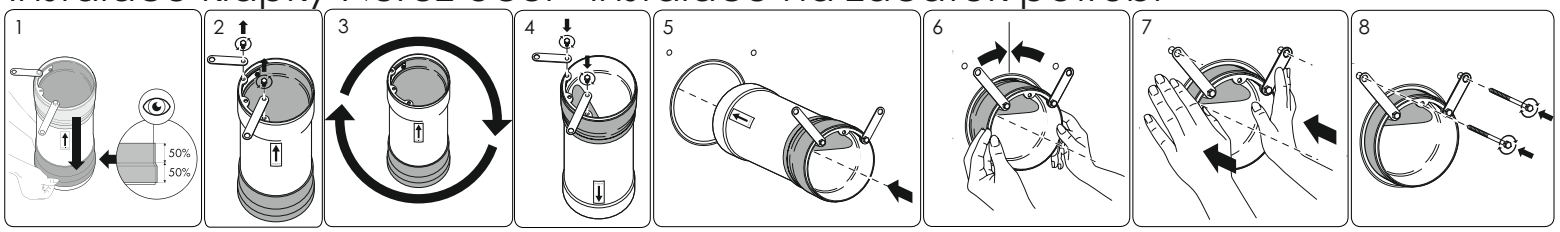

Instalace klapky Nerez ocel, PE - instalace na konec potrubí - pružnou spojkou

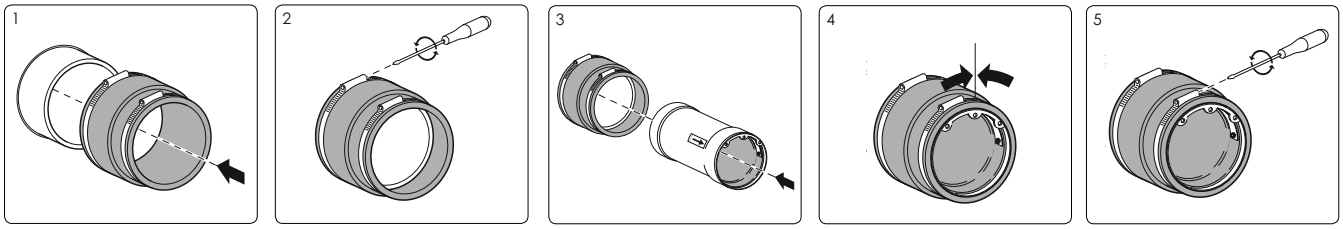

Instalace klapky PVC - do trasy potrubí - 2x pružnou spojkou

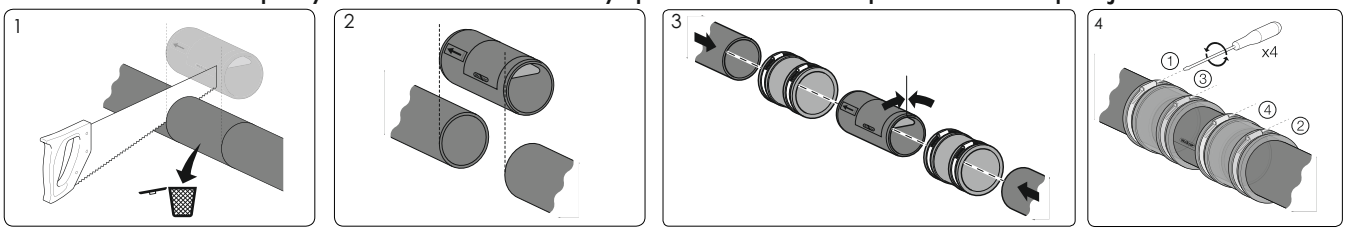

BLAHOPŘEJEME VÁM K NÁKUPU UNIKÁTNÍ PATENTOVANÉ ZPĚTNÉ KLAPKY WASTOP® URČENÉ K MONTÁŽI PŘÍMO DO POTRUBÍ.

Jedinečná konstrukce zpětné klapky WaStop® slouží k ochraně potrubí proti zpětnému proudění. Do stávajícího potrubí nebo šachet ji lze instalovat během několika minut a poskytuje spolehlivou ochranu proti vysoké hladině vody, plovoucímu odpadu, plynům, slané vodě, hmyzu a drobnému zvířectvu. Omezení záruky produktu najdete od prodejce v příloze Záruční list, pokyny k údržbě, zkoušce a všeobecné informace o produktu naleznete od výrobce v příloze Pokyny pro montáž a záruční podmínky.

BEZPEČNOST V PRVNÍ ŘADĚ

Při montáži zpětné klapky WaStop® dbejte na to, aby byla respektována všechna bezpečnostní opatření. Společnost Wapro AB neodpovídá za nesprávnou montáž ani nevhodné použití tohoto výrobku. Nesprávná montáž může vést k úrazu, zkrácení životnosti klapky nebo poškození jiných připojených potrubních prvků. Před prováděním montáže zpětné klapky WaStop® si důkladně pročtěte následující informace. Budete-li mít k montáži jakékoli dotazy, obraťte se na místního prodejce výrobků WaStop.

SKLADOVÁNÍ

- Zpětnou klapku WaStop® skladujte v suchých, chladných a dobře větraných prostorách.
- Při skladování nevkládejte do žádného z konců klapky žádné předměty, které by se mohly dotýkat membrány.
- Trubkovou část ani membránu nevystavujte účinkům pádu, nepřiměřeného tlaku nebo kroutícího momentu – mohlo by dojít k poškození klapky.
- Klapky menších rozměrů skladujte v krabici, v níž byly dodány. Větší klapky skladujte v bezpečném místě, kde k nim nebudou mít přístup neoprávněné osoby.
- Pokud to není nutné, výrobek nevystavujte působení světla a chemikálií.
- Všechny klapky WaStop® skladujte ve vertikální poloze tak, aby byl konec kužele nahoře. Není-li to možné, postarejte se o to, aby byl plášť klapky vhodně podepřený tak, aby nemohlo docházet k jeho oválné deformaci.

ATER
WAPRO

ATER s.r.o. - obchodní zastoupení pro ČR
Strakonická 1134/13
150 00 Praha 5 - Smíchov, ČR
www.ater.cz :: ater@ater.cz
Tel: +420 775 228 036, David Hanzlík